Schéma zapojení GS61

Ventilátor GS61 (standardní dodávka) se skládá z kompletního ventilátoru (napájení max. 15 V-DC) a 230 V-AC-napájecího zdroje včetně podomítkové krabice (h 90mm). K ovládání je možné použít klasiké vypínače různých výrobců, vypínač s doběhem NLS, vypínač R60 nebo hygrostat HYG.

Následující schéma znázorňuje princip zapojení (detail zapojení je součástí jednotlivých návodů):

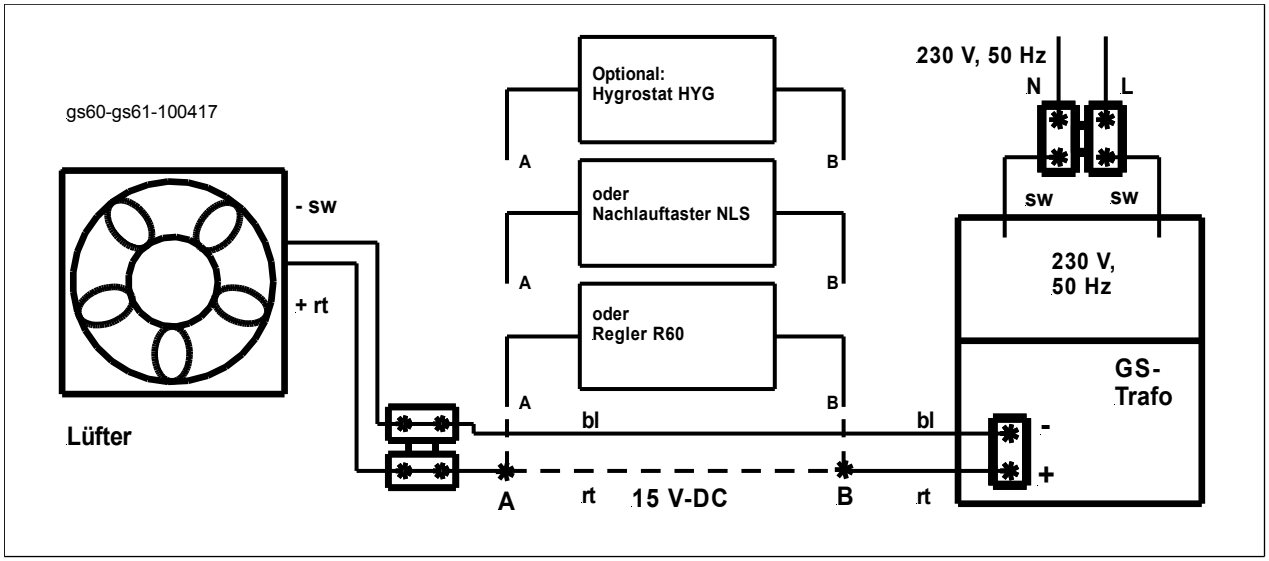

Varianta 1. Klasicý vypínač různých výrobců se předřadí na stranu 230 V před trafo a tak je možné vypnout a zapnout ventilátor.

Varianta 2. Jako příslušenství dodávané ovladače (viz. schéma zapojení) se zapojí na obvod za trafo mezi body A und B na Plus (červená = rt) . Trafo tak zůstává stále pod napětím s příkonem < 1 W.

HYG: Hygrostat (HYG), k ovládání v závislosti na vlhkosti (ideální pro koupelny).

NLS: Vypínaš s doběhem (NLS), 5 nebo 10 min. doběhu (ideální pro WC).

R60: Vypínač (2 polohy hlučnější / méně hlučné).

Neosazujte do „vlhkých“ místností, z důvodu přívodu 230 V, které napájí transformátor. Ovladače dodávané jako příslušenství jsou na straně 15V. Přesto je neosazujte tam, kde hrozí kondenzace par a možnost polití vodou.

Detailní zapojení jednotlivých ovladačů dodávaných jako příslušenství jsou součástí jejich dodávky.

Technické změny vyhrazeny!