




iV-Light

inVENTer®
jednoduše geniální větrání
Made in Germany

nejsilnější kompaktní ventilátor své řady

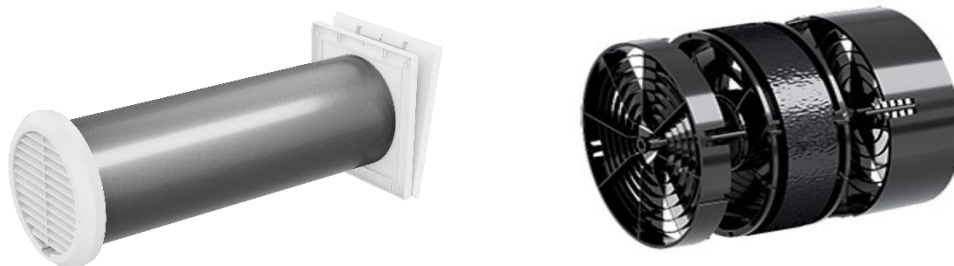

Větrací jednotka je ekonomickou variantou větracího systému a je určena pro univerzální použití do rodinných domů, bytů a veřejných budov.

Kompletní sada obsahuje stavební průchodku, zásuvný keramický modul s inVENTRonem, venkovní mřížku a vnitřní kryt s prachovým filtrem. Možnost dokoupení protivětrných a akustických příslušenství. Větrací systém lze ovládat pouze pomocí regulátorů značky inVENTer®.



Technický list

Montážní otvor	Ø 180 mm
Síla zdi s omítkou	≥ 290 mm
Rozměr průchodky	Ø 160 x 495 (745) mm
Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla	5 – 21 m ³ /h
Průtok vzduchu v režimu stálé větrání	10 – 42 m ³ /h
Spotřeba energie na jednotku	3 W/h
Hladina akustického tlaku (hlučnost)	18 – 36 dB(A)
Stupeň zpětného zisku tepla maximálně	84 %
Spotřeba energie v závislosti na výkonu ventilátoru	0,2 W(m ³ /h)
Provozní napětí	6 - 16 V DC
Provozní teplota (bez dohřevu)	-20 °C až + 50 °C
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku	34 - 47 dB
Energetická třída	A+ / A
Rozměry venkovního krytu	Ø 200 mm
Rozměry vnitřního krytu	220 x 220 mm
Číslo výrobku	kompletní sada 1001-0200 přípravný set 1001-0198 kompletační set 1001-0197

splňuje podmínky S3 dle DIN EN 13141-8 (při zátěži tlaku -20 / +20 Pa)

záruka 5 let na elektronické části a 30 let na tepelný výměník