




iV-Smart⁺ Corner

inVENTer[®]
jednoduše geniální větrání
Made in Germany

téměř **neviditelný** - vyústění ve špaletě okna

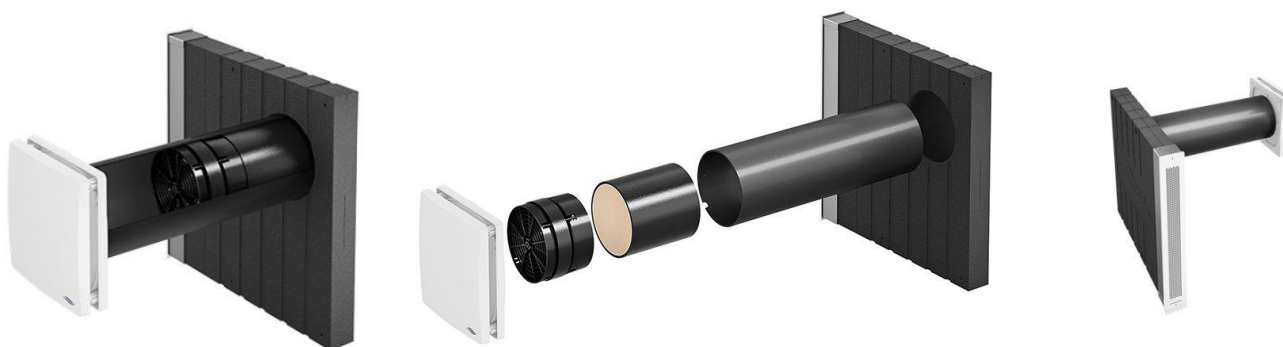

Větrací jednotka je určena pro budovy u nichž nelze z různých důvodů umístit venkovní kryt přímo na fasádu.

Kompletní sada obsahuje stavební průchodku, zásuvný keramický modul s inVENTRonem, plochou redukci, venkovní mřížku a vnitřní kryt s prachovým filtrem. Možnost dokoupení různých typů filtrů, a akustických příslušenství. Větrací systém lze ovládat pouze pomocí regulátorů značky inVENTer[®].



nová zelená úsporám

Technický list

Montážní otvor	Ø 180 mm
Síla zdi s omítkou	≥ 270 mm + zateplení > 70 mm
Rozměr průchodky	Ø 160 x 495 (745) mm
Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla	8,5 – 29 m ³ /h
Průtok vzduchu v režimu stálé větrání	17 – 58 m ³ /h
Spotřeba energie na jednotku	3 W/h
Hladina akustického tlaku (hlučnost)	16*) 21 - 36 dB(A)
Stupeň zpětného zisku tepla max.	87 %
Spotřeba energie v závislosti na výkonu ventilátoru	0,15 W(m ³ /h)
Provozní napětí	6 - 16 V DC
Provozní teplota (bez dohřevu)	-20 °C až + 50 °C
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku – Standard	53 dB
Standard + akustická vložka	55 dB
Standard + akustický tlumič	57 dB
Standard + akustická vložka i tlumič	59 dB
Energetická třída	A+ / A
Rozměry venkovního krytu	70 x 512 mm
Rozměry vnitřního krytu	233 x 233 mm

* při použití akustické vložky

splňuje podmínky S3 dle DIN EN 13141-8 (při zátěži tlaku -20 / +20 Pa)

záruka 5 let na elektronické části a 30 let na tepelný výměník

nová zelená úsporám

Nová Zelená Úsporám – SVT 9472

nová zelená úsporám