



FLEXIBILNÍ:

Ventilátor je dodávaný v podomítkovém provedení nebo lze zavěsit na zeď. Decentní podomítkové provedení je vhodné jak pro zabudování do stropu, tak i pro montáž do zdi.

SPLŇUJE POŽADAVKY:

Větrání podle DIN s různými přednastavenými průtoky vzduchu: 30/60 pro konstantní větrání, 0/60 m³/hod a 0/100 m³/hod pro dočasné větrání podle potřeby. S funkcí doběhu a zpožděním zapnutí ventilátoru.


DOKÁŽE JEŠTĚ VÍC:

Volitelně i s vlhkostním senzorem a senzorem kvality vzduchu.

TARIS PRO KOUPELNY A TOALETY UMÍSTĚNÉ UVNITŘ OBJEKTU ULTRA TICHÝ A MULTIFUNKČNÍ VENTILÁTOR

Taris spolehlivě chrání vnitřní koupelny a skladovací prostory před poškozením z důvodu vysoké vlhkosti. Nový odtahový ventilátor odvětrává kontrolovaně podle DIN 18017-3 a je přitom extrémně tichý.

Díky svojí různorodosti variant je mimořádně flexibilní pro všechny typy instalací a požadavků na větrání, různými objemovými průtoky vzduchu poskytuje účinnou ochranu proti vzniku plísní.

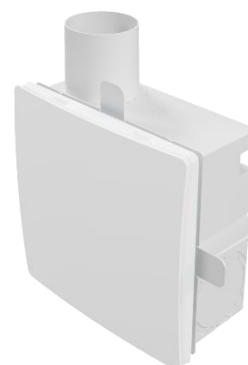

TECHNICKÁ DATA:

Objemový průtok vzduchu (m ³ /hod)	60 30/60 100
Vstupní napětí (V AC, Hz)	230, 50
Příkon (W)	19,5
Rozměr vnitřního krytu (mm)	251 x 251
Úroveň hluku, 30 m ³ /hod, 2 m [dB(A)]	UP: 16, AP: 18
Úroveň hluku, 30 m ³ /hod, 2 m [dB(A)]	UP: 27, AP: 31
Úroveň hluku, 30 m ³ /hod, 2 m [dB(A)]	UP:39, AP: 44
Stupeň ochrany /ochranná třída	IP X5 / II

UP Podomítkové provedení, AP instalace na zeď

